


OOO «Лирида-М» 220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

ПОМ. 202 УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х

ВОМЛЕКС подложка 3мм. В рулоне 14 м $^2$ 



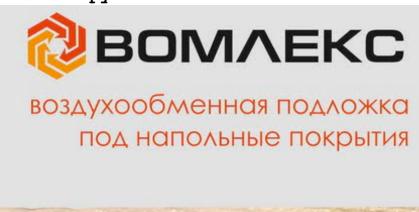

Вомлекс воздухообменная подложка 3мм

Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by



OOO «Лирида-М» 220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

ПОМ. 202 УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с ВУ 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х



## воздухообменная подложка под напольные покрытия





Teπ./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by



000 «Лирида-М»


220049 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Волгоградская 13 пом.202

УНН 190871937 ОКПО 377358775000 р/с BY 88 РЈСВ 3012 0105 4210 0000 0933 в ОАО «Приорбанк» БИК РЈСВВҮ2Х

Импортер в РБ: ООО "Лирида-М", г.Минск, ул.Волгоградская 13-202

**Цейа́бнру**бПока без рейтинга

19,08 руб. 3,18 руб.



Задайте вопрос по этому товару

ӨӨМЛЕКИ® Воздухообменная подложка под напольные покрытия изготовлена из газонаполненного пенополиэтилена (НПЭ) ВОМЛЕКС®, предназначена для звукоизоляции и устранения скрипов напольного покрытия.

ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия за счет своей уникальной рифленой поверхности выравнивает основание пола и обеспечивает вентиляцию под напольным покрытием. Преимущества ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия:

Поглощает ударный шум;

Сглаживает неровности основания до 3 мм;

Обеспечивает воздухообмен под ламинатом и паркетом;

Устраняет скрип напольного покрытия;

Защищает замковые соединения от истирания и поломки;

Защищает напольные покрытия от грибка и плесени;

Экологически и гигиенически чистый продукт, не имеет запаха;

Проста в использовании.

ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия

Выпускается в рулонах:

Толщина 3,0 мм.

Ширина 1 м.

Длина 14 м.

Площадь в рулоне 14 кв.м.

Рекомендации по укладке: Укладка ВОМЛЕКС® Воздухообменная подложка под напольные покрытия производится рифленой поверхностью к полу, перпендикулярно направлению укладки панелей паркета и ламината, или под углом 450.

Количество в упаковке: 14м.кв (рулон)

Tem./φ.: +375 17 255 24 90 +375 17 338 30 53 +375 17 373 60 51 E-mail: info@lirida-m.by